


# ROZDZIELNICA TS2

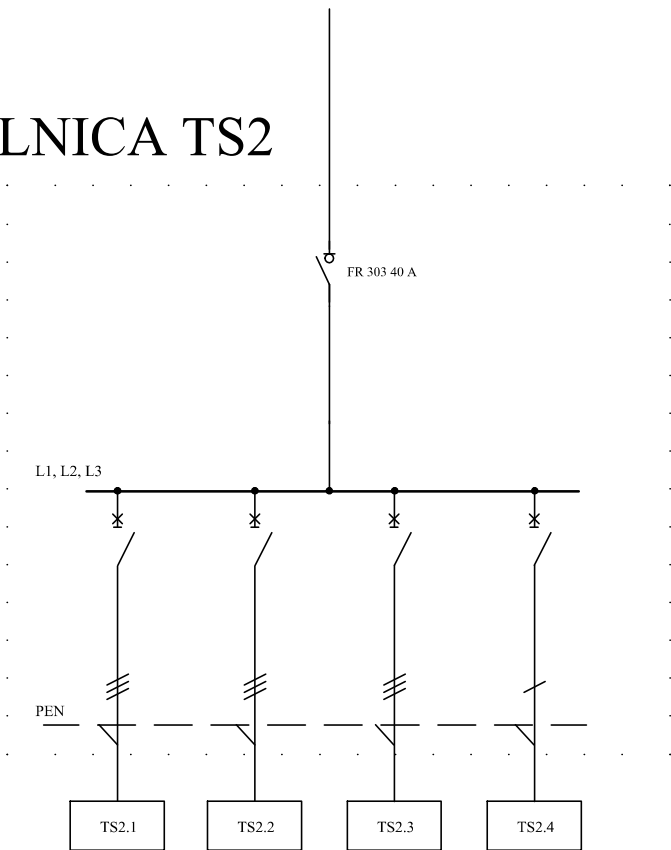

Obwód	TS2.1	TS2.2	TS2.3	TS2.4
Pz [kW]				
Zabezpieczenie	S 303 C 25 A 6 kA	S 303 C 25 A 6 kA	S 303 C 20 A 6 kA	S 301 C 16 A 6 kA
Kabel				
Odległość [m] do najdalszego punktu				

TS2.1	węzeł c.o. (PEC Radom)
TS2.2	sauna
TS2.3	gniazdo 3-faz. 16A magazynu
TS2.4	gniazdo 1-faz. magazynu

UWAGA:  
W trakcie wykonywania modernizacji rozdzielnicy RG należy zweryfikować podane zabezpieczenia w stosunku do kabli zasilających poszczególne odbiory - zabezpieczenie kabli nie może być niższe niż ich prąd znamionowy dla zastosowanego sposobu ułożenia.  
Uzupełnić zapisy w tabelach, po identyfikacji poszczególnych odbiorów - opisać poszczególne zabezpieczenia w rozdzielnicy.

Jednostka projektowa:			
<b>MG ELECTRIC</b>		ul. Mehoffera 68b lok. 7	
Zdzisław Piórkowski		03-161 WARSZAWA	
		TEL. 604-502-713	
Inwestor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom		
Temat	REMONT ROZDZIELNIC		
Przedmiot rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY TS2		
Projektował	mgr inż. Jerzy Toczyński	UAN.V/8388/105/90	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Zarębski	LOD/0940/POOE/08	
	Data: 01.2015	Skala:	Nr rys.: ERC - 06